


# POMPE DI PROCESSO A DOPPIO E TRIPLO CORPO SERIE "L"




VOLUMETRIC PUMPS




VALVOLA BYPASS AD ALTA CAPACITA'




CORPO SIGILLATO CON ORING



GIRANTE CON BRONZINA GUIDATA

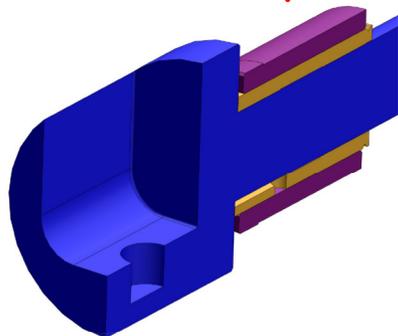

ALBERO RUBUSTO CON BRONZINA E CAMICIA DI USURA SOSTITUIBILE

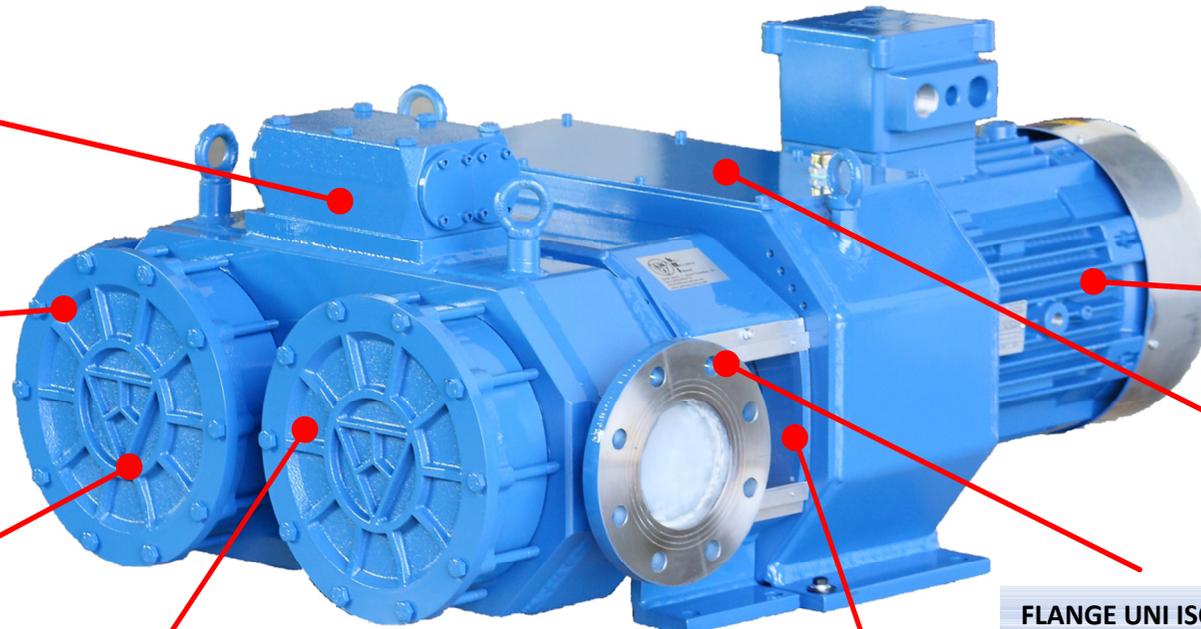


DISPONIBILI:  
MOTORI A NORME ATEX  
DOPPIA VELOCITA'  
INVERTER


SCATOLA RIDUTTORE SEPARATA  
CON COPERCHIO DI ISPEZIONE  
MANUTENZIONE RAPIDA ED  
ECONOMICA

FLANGE UNI ISO PN10


## TENUTE ESTERNE INSTALLABILI:




TENUTE MECCANICHE  
A NORME DIN




TENUTE MECCANICHE  
DOPPIE PRESSURIZZATE  
SECONDO API PLANS



TENUTA A LABBRO IN  
TEFLON O VITON



TENUTA  
PREMITRECCIA



COMBINAZIONE DI  
TENUTA PREMITRECCIA +  
ANELLO

